


お客様に新しい価値をご提案致します。

New VALUE SERIES

ニューバリューシリーズ

黄銅製1MPa ニードルストップバルブ

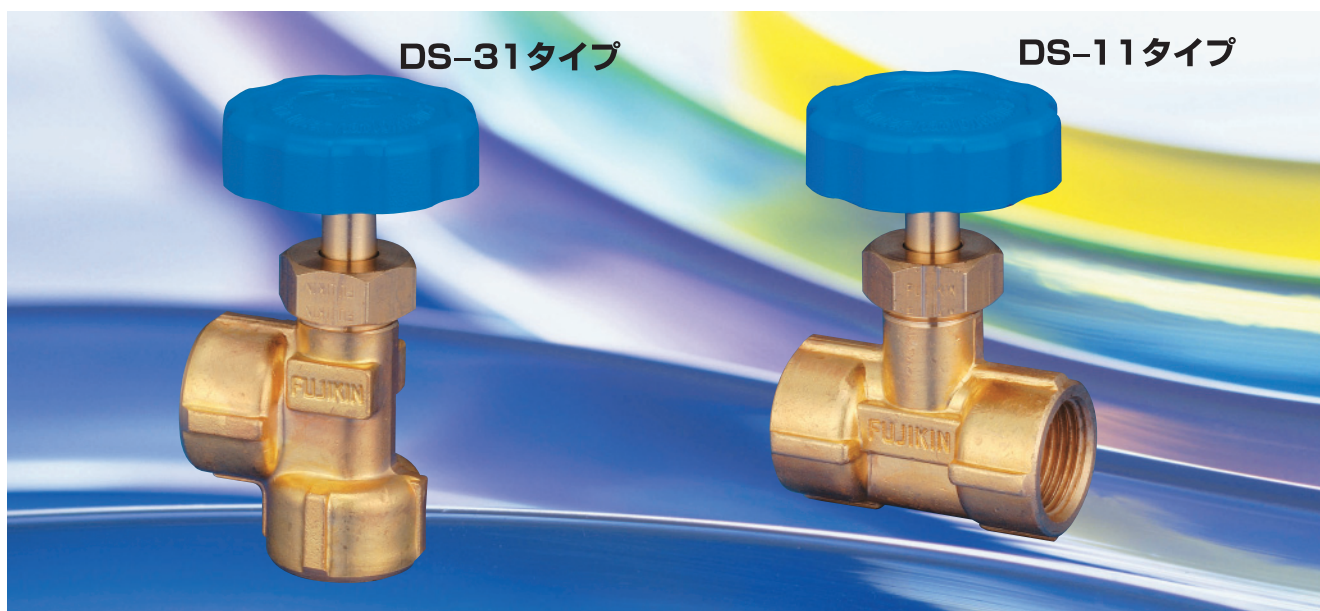

高性能、短納期、低価格の3つの満足をご提供致します。
これがニューバリューシリーズのコンセプトです。

特長

- ① ボディは鍛造仕上で、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
- ② 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
- ③ 操作性を重視した設計により、ハンドトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
- ④ ストレートタイプとアングルタイプがあります。




Fujikin Incorporated

あらゆる部分にお客様からのご提案を取り入れさせていただいております。



● 図面

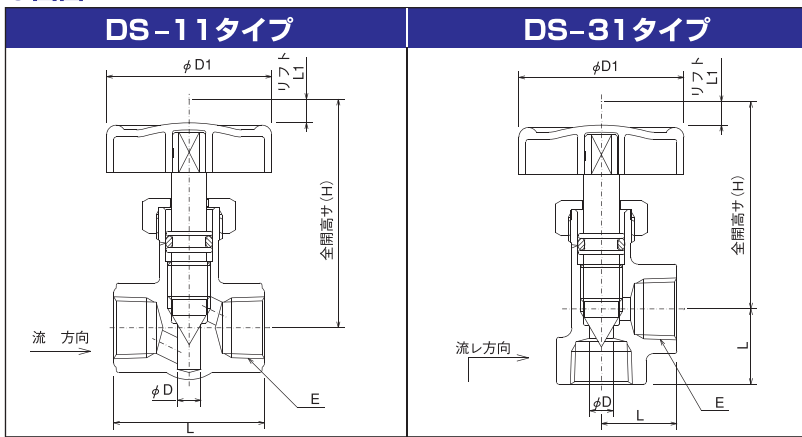

※ボディ形状は各サイズにより異なります。

● 材質

品名	材質
	C 3 7 7 1 B
	C 3 6 0 4 B
	NBR (ニトリルゴム)
	ABS樹脂 (1/2はADC12)


● 仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)
1 *1.2	-20 ~ 80

*1 詳細は、圧力・温度線図をご参照下さい。
 *2 水素ガス、ヘリウムガス、毒性ガスに使用される場合及び、真空状態にて使用される場合には事前にご相談下さい。


● 温度・圧力線図

DS-11・DS-31タイプ

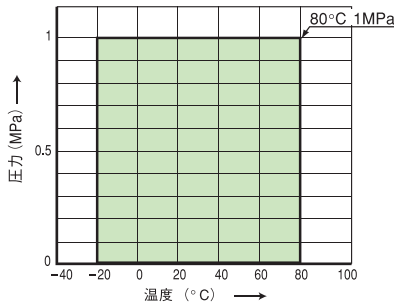


● Cv値曲線

DS-11タイプ

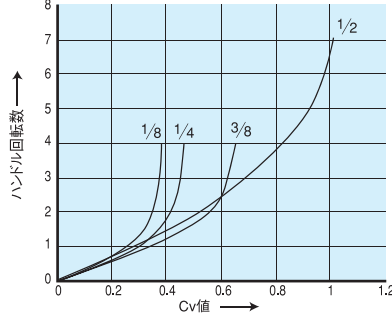

DS-31タイプ

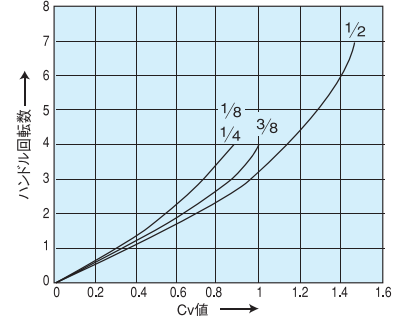

● 寸法表

DS-11タイプ

呼 径		オリフィス径 D	面間距離 L	管接続部ネジ E	全開高サ H	リフト L1	ハンドル径 D1	Cv値 (MAX.)	質量 (kg)	品番	メーカー希望 販売価格
A	B										
6	1/8	5	32	Rc 1/8	48	5	35	0.38	0.1	DS-11A-	640円
8	1/4	5	32	Rc 1/4	48	5	35	0.46	0.1	DS-11B-	640円
10	3/8	5	40	Rc 3/8	49	5	35	0.65	0.1	DS-11C-	750円
15	1/2	7.5	56	Rc 1/2	66	7	50	1	0.35	DS-11D-	1,510円

DS-31タイプ

呼 径		D	面間距離 L	管接続部ネジ E	全開高サ H	リフト L1	ハンドル径 D1	Cv値 (MAX.)	質量 (kg)	品番	メーカー希望 販売価格
A	B										
6	1/8	5	16	Rc 1/8	43.5	5	35	0.88	0.1	DS 31A	640円
8	1/4	5	16	Rc 1/4	43.5	5	35	0.88	0.1	DS 31B	640円
10	3/8	5	20	Rc 3/8	44.5	5	35	1	0.1	DS 31C	750円
15	1/2	7.5	28	Rc 1/2	66	7	50	1.47	0.35	DS 31D	1,510円

■製品改良のために、使用材料寸法などを、予告なく多少変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
 ■フジキンの類似製品及類似製品番号が出回っておりますのでご注意ください。 ■フジキンの製品番号制度の無断転用を禁じます。

同じ製品を繰り返しご使用頂