29	六角穴付ボルト	SUS304	4		25	六角ナット	SUS304	1		21	バネ	SWPB	4
30	六角ナット	SUS304	1		26	バネ座金	SUS304	1		22	Oリング	NBR	1
31	バネ座金	SUS304	1		27	六角ナット	SUS304	3		23	Oリング	NBR	1
32	メイバン	A5052P	1		28	バネ座金	SUS304	3		24	Oパッキン	NBR	1

改訂				
No.	日付	改訂内容	承認	担当
1	'06.12.27	材質変更	[illegible]	[illegible]

注) 1. 駆動圧は0.4～0.6MPaです。
2. Cv値は0.2です。
3. ボディの材質表示は316です。

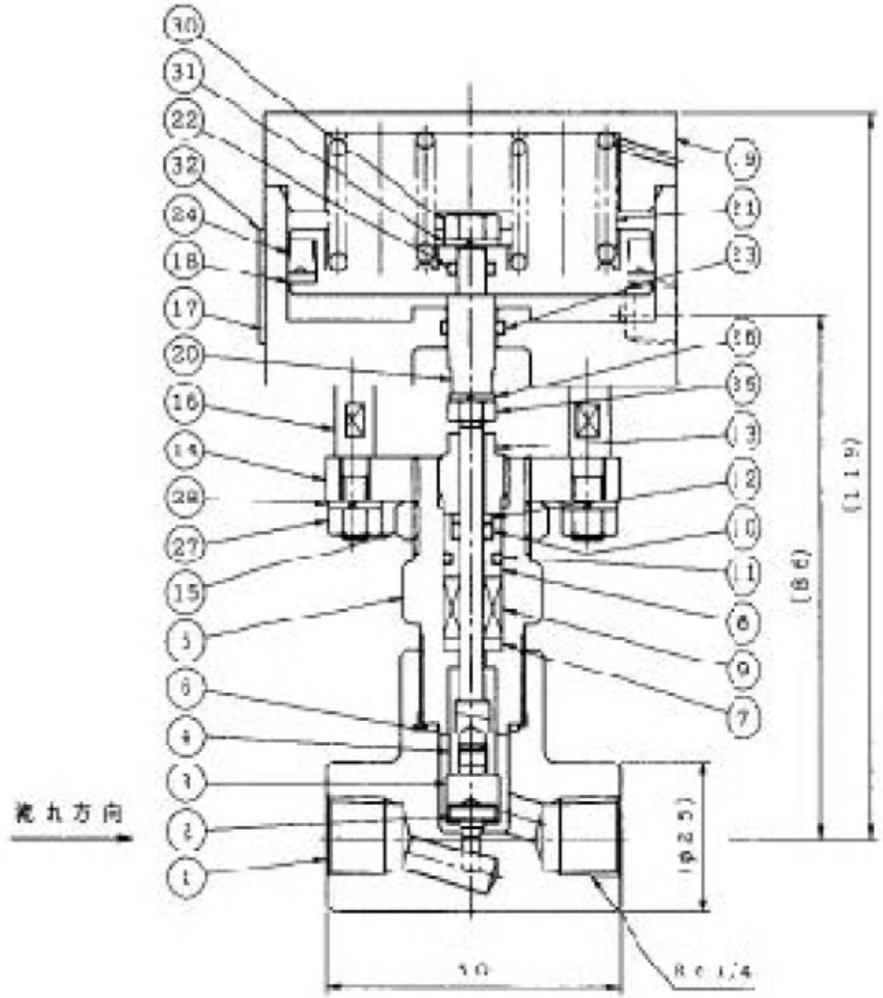

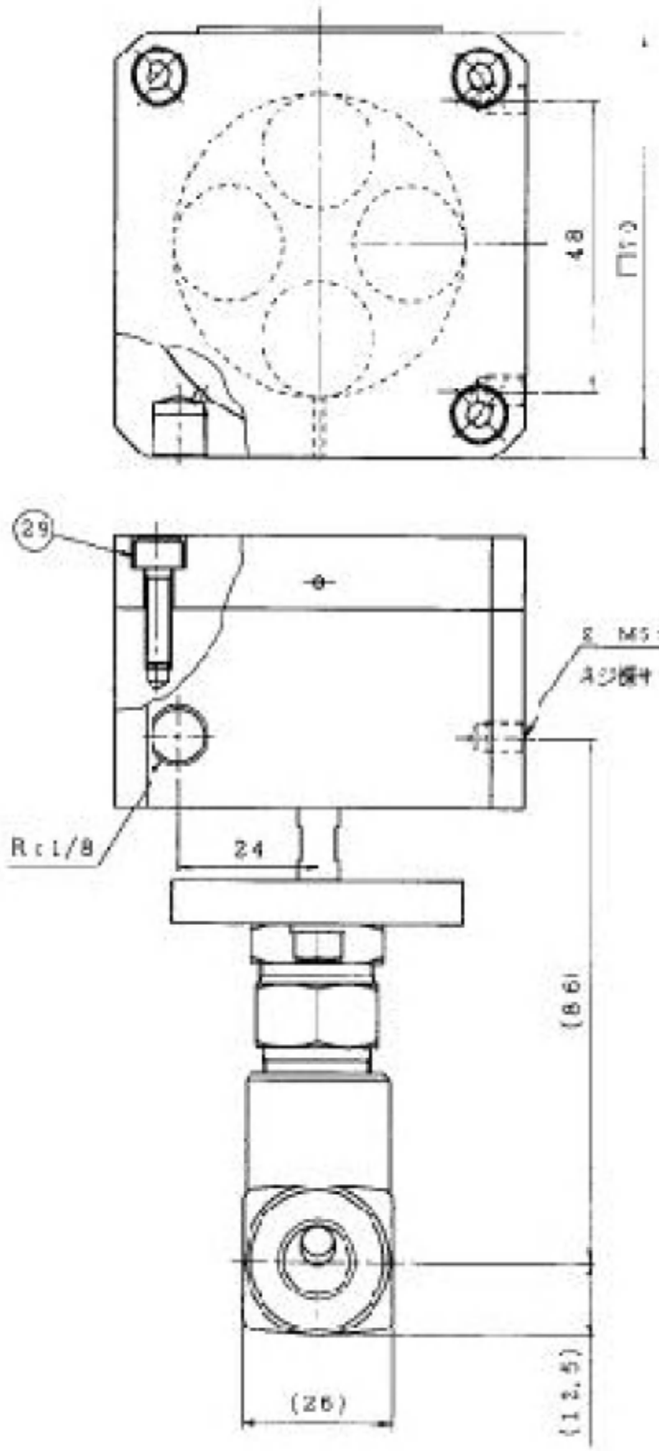

20	コッド	SUS304	1	
19	カバー	A5052	1	
18	ピストン	A5052	1	
17	シリンダーケース	A5052	1	
16	ステー	SUS304	2	
15	ロックナット	SUS304	1	
14	取付板	SUS304	1	
13	グランドナット	SUS304	1	
12	バックアップリング	ポリアセタール	1	△
11	Oリング	HNBR	1	
10	Oリング	HNBR	1	
9	グランドパッキン	PTFE	1組	
8	Oリング押さえ	SUS316	1	
7	ハメワ	SUS316	1	
6	ガスケット	SUS316	1	
5	フタ	SUS316	1	
4	メテム	SUS316	1	Aリメッキ △
3	ディスク	SUS316	1	
2	ディスクパッキン	ポリイミド	1	
1	ボディ	SUSF316	1	
片番	部品名	材質	個数	備考

材料表

日付	'06.08.18	試験圧力 MPa		
尺度	FREE	試験種類	水圧	N2
承認	K. Ono	耐圧	67.5	
審査	M. Sugano	漏レ		45
設計	A. Hoshikawa	逆圧		
納入先		気密		49.5
品番	APR-UM-143B			
図番又は品名				
名称	ステンレス鋼製 45MPa ネジ込み式空気圧作動逆作動型ディスク弁			
図番	UM197bb3	改訂	1	

Fujikin Incorporated
株式会社 フジキン

| | | | | | | | | | | | | |